



Ajuntament de Roquetes
Àrea d'Obres Públiques

MEMORIA D'ACONDICIONAMENT
VORERA VIAL VERD
SENYALITZACIÓ CARRIL BICI

Novembre de 2018



1. DOCUMENTACIÓ DE LA MEMORIA

1.1. DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA:

- Antecedents
- Objecte de la memòria.
- Descripció de les actuacions.
- Pressupost.
- Plànol núm.1: Planta acondicionament vorera.



Ajuntament de Roquetes
Àrea d'Obres Públiques

DOCUMENT 1.-

MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS

El Vial Verd és un carrer consolidat al municipi de Roquetes. La seva primera urbanització és aproximadament de més de 20 anys, amb un ample d'uns 10 mts generalment.

Actualment hi ha un gran trànsit de vehicles, bicicletes i vianants.

Aquesta situació fa que s'hagi d'ampliar la vorera, per a incloure un carril bici a la zona dels aparcaments.

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA.

L'objecte de la present memòria consisteix en la redacció de les modificacions a realitzar per a la millora de la vorera.

En concret aquesta memòria inclou:

1. Ampliació de la vorera
2. Senyalització carril bici

Actualment la vorera està pavimentada amb un paviment de formigó d'1 m d'ample.

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Les actuacions que es realitzaran durant l'execució d'aquest projecte son:

- Col·locació de la vorada.
- Pavimentació amb formigó.

4. ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

Es complirà l'establert pel **Decret 201/1994 de 26 de juliol** "Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció" i modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny.

5. PRESSUPOST

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 18.946,64 €

(DISSET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Roquetes, novembre de 2018

Ginés Balastegui Zaragoza
Arquitecte Tècnic Municipal



DOCUMENT 2.-


PRESSUPOST

PRESSUPOST

		Preu	Amidament	Import
Obra	01	PressupostPAM 2017		
Capítol	01	Senyalització		
1 FBA31515	m2	9,33 €	108,75	1.014,64 €
2 FBA6U130	m	31,63 €	150,00	4.744,50 €
TOTAL				5.759,14 €
Obra	01	PressupostPAM 2017		
Capítol	02	Voreres		
1 F2191305	m	4,23 €	31,40	132,82 €
2 F2194AF1	m2	9,70 €	44,18	428,50 €
3 F2225432	m3	14,80 €	4,45	65,86 €
4 F2R300E0	m3	25,41 €	0,00	0,00 €
5 F921201F	m3	27,42 €	4,50	123,39 €
6 F966A7D9	m	51,09 €	3,40	173,71 €
7 F965A1D9	m	26,15 €	32,00	836,80 €
8 F9715G11	m3	89,64 €	2,43	218,00 €
9 F97422EA	m	12,14 €	62,00	752,68 €
10 F9G12433	m3	103,72 €	45,00	4.667,40 €
TOTAL				7.399,16 €
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :				13.158,30 €
13 % Despeses Generals i 6 % Benefici industrial				2.500,08 €
				15.658,38 €
21% I.V.A.				3.288,26 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA				18.946,64 €

DOCUMENT 3.-

PLÀNOLS

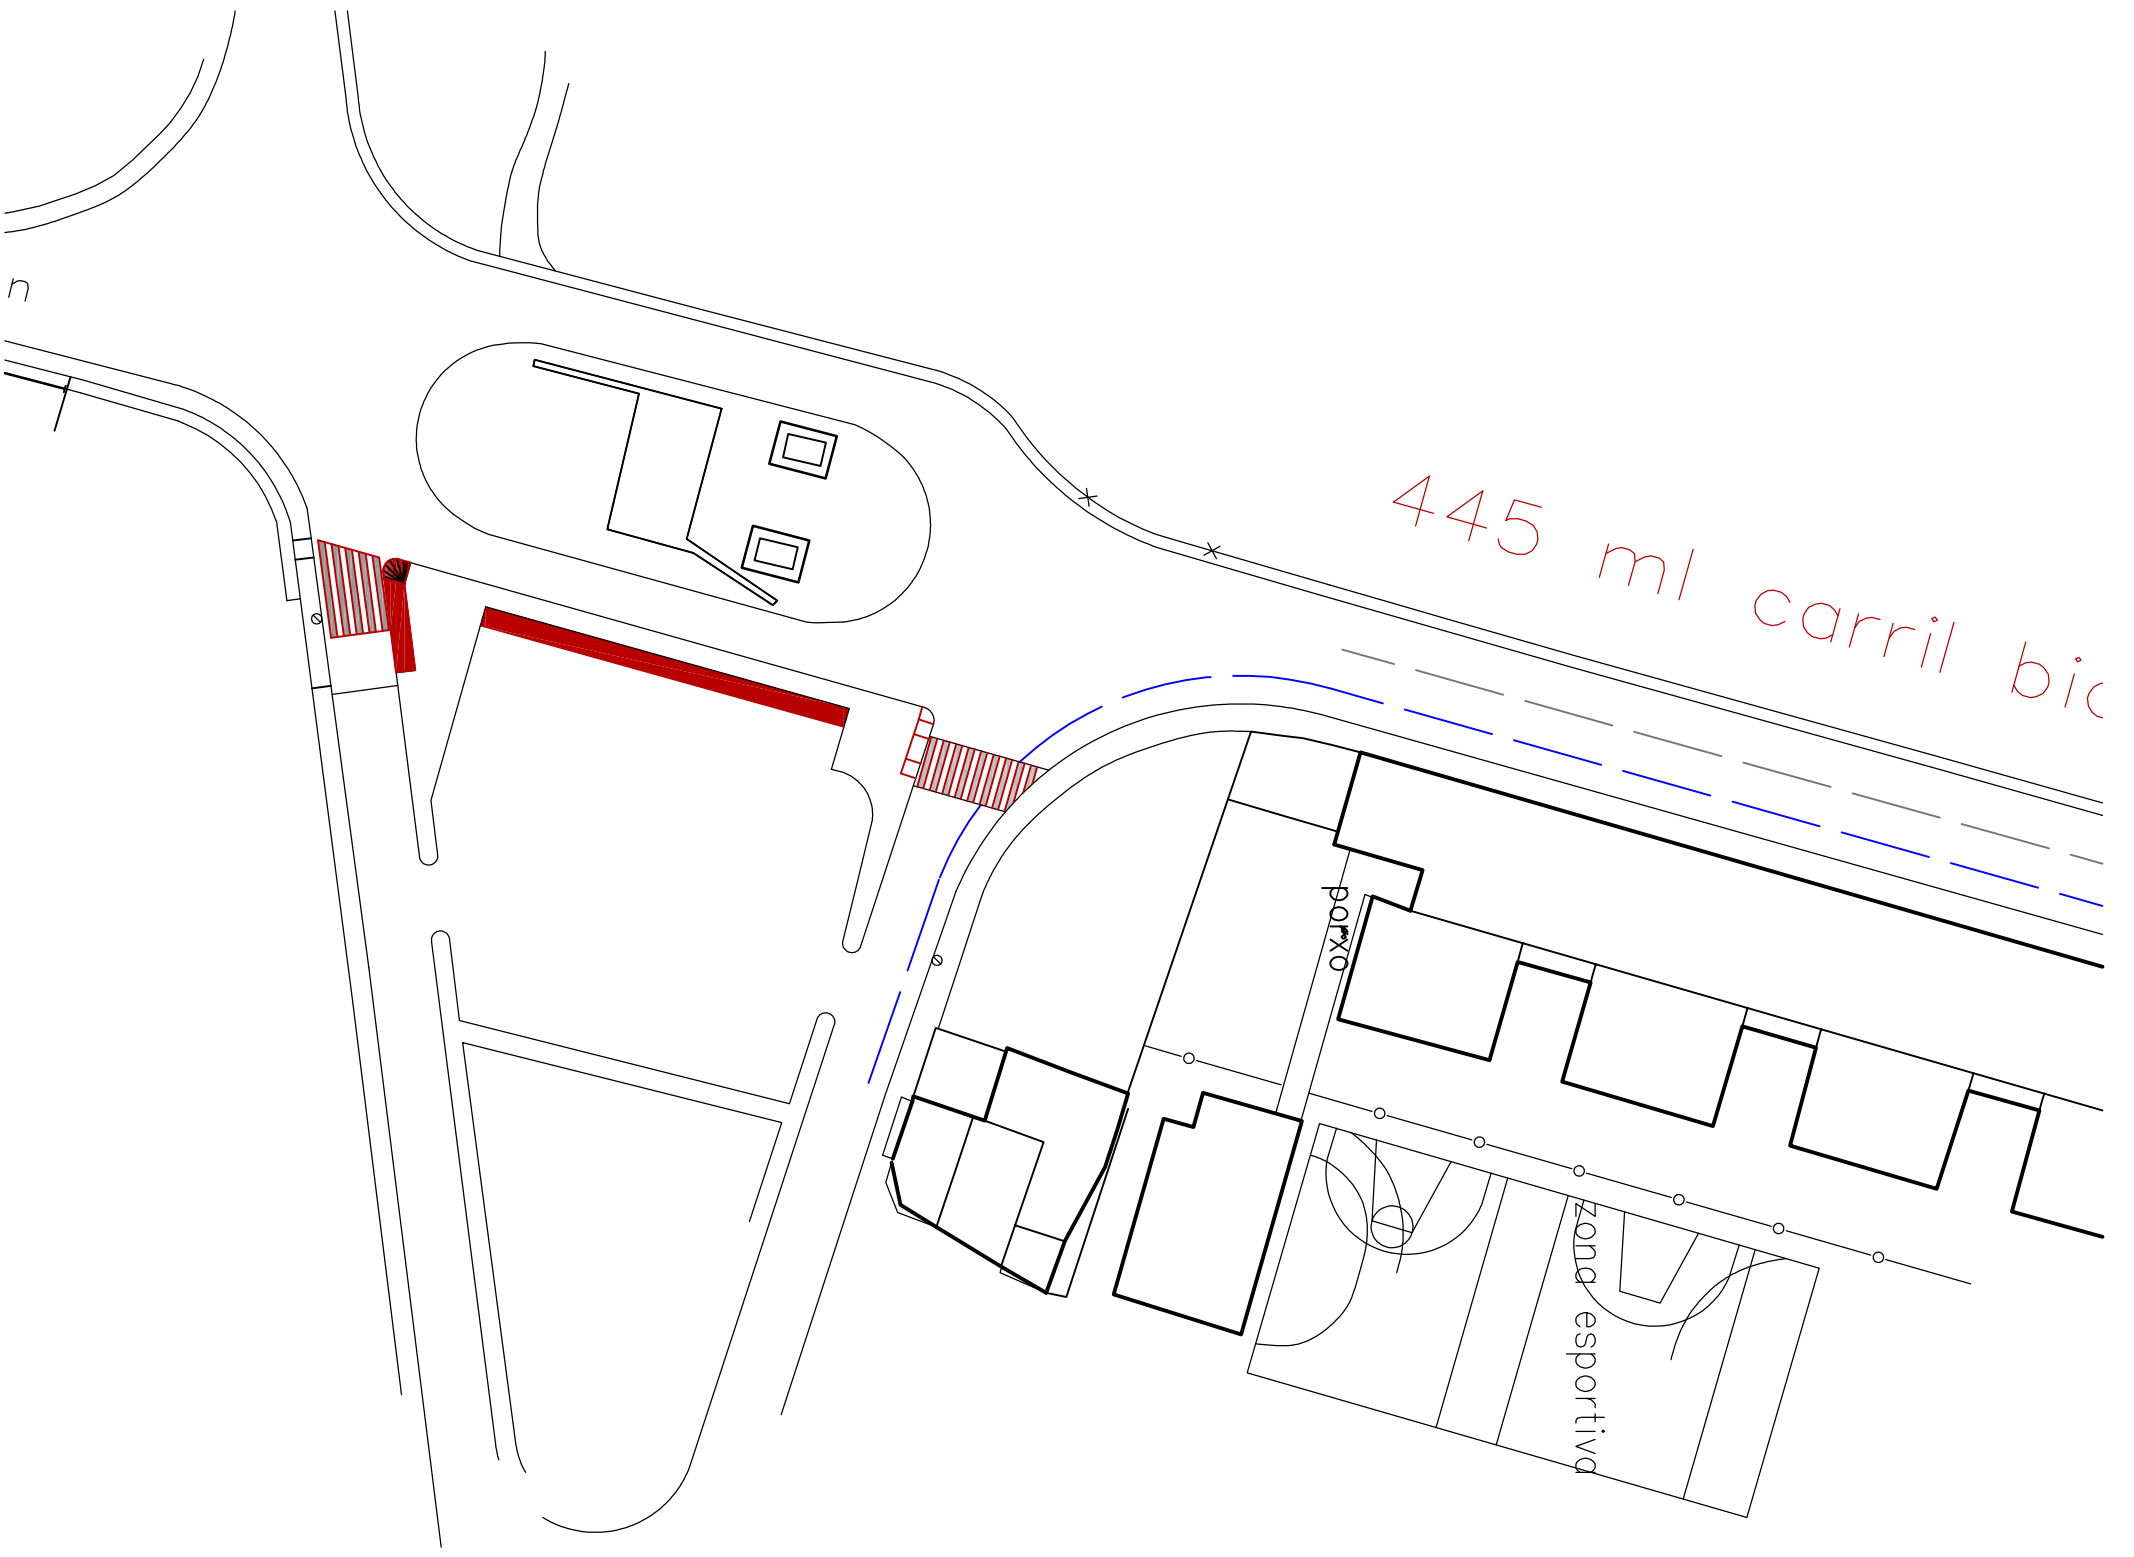

Ajuntament de Roquetes
Àrea d'Urbanisme

MODIFICACIÓ DE VORERA VIAL VERD

Plànol de:
Situació i definició

n 1
Serveis Tècnics
Novembre de 2018